

MAXI SERİSİ PAKET HİDROFORLAR

Sıvı Sıcaklığı : -10°C ÷ +75°C
 Maks çalışma basıncı : 8 bar
 Motor hızı : 50Hz , 2850d/d
 Koruma Sınıfı : IP55
 İzolasyon sınıfı : F
 Pompa gövdesi : AISI304
 Mekanik Salmastra : Carbon-Ceramik-NBR
 Elastomerler : NBR

Teslimat kapsamında olan ekipmanlar:

- Susuz çalışmayı önleyen 5mt. seviyeflatörü
 - 60lt yatay tip dengeleme tankı ve bağlantı fleksi
 - Yaylı tip sessiz çek valf
 - Manometre, basınç şalteri ve Fişli elektrik kablosu
- *5 yıl garanti dengeleme tankı için geçerlidir.



- ▶ Bakım gerektirmez
- ▶ Uzun ömürlü ve çok sessizdir
- ▶ Trifaze modellerde telemecanique kontrol panosu bulunur
- ▶ 2-3 katlı villalar için uygundur.
- ▶ İçme suyuna uygun pompa ve dengeleme tankı

5 YIL*
GARANTİ

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK POMPA





MAXI I/G

Hidrofor Modeli	Kullanılan Pompa	E.Bağlantısı (50 Hz)	Güç		Bağlantı		Kapasite		KAT	DAİRE	Tank Hacmi
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q(m3/h)	H(mSS)			
MAXI 5T/G	CA 120/35	Trifaze	1,5	2	1 1/4"	1"	3÷9	49÷29	8	24	60 lt
MAXI 5/G	CAM 120/35	Monofaze	1,5	2	1 1/4"	1"	3÷9	49÷29	8	24	60 lt
MAXI 6T/G	CA 120/55	Trifaze	2,2	3	1 1/4"	1"	3÷9	60÷37	9	24	60 lt
MAXI 6/G	CAM 120/55	Monofaze	2,2	3	1 1/4"	1"	3÷9	60÷37	9	24	60 lt
MAXI 7T/G	CA 200/35	Trifaze	2,2	3	1 1/2"	1"	3÷12,6	52÷37	8	30	60 lt
MAXI 8T/G	CA 200/55	Trifaze	3	4	1 1/2"	1"	3÷12,6	61÷46	9	30	60 lt

Tek Pompalı / Patlamaz tip membranlı tanklı

*Hidrofor eski kottan emiş yapıyor ise her üç metre emiş mesafesi için bir kat artırılacağı hesaba katılmalıdır.

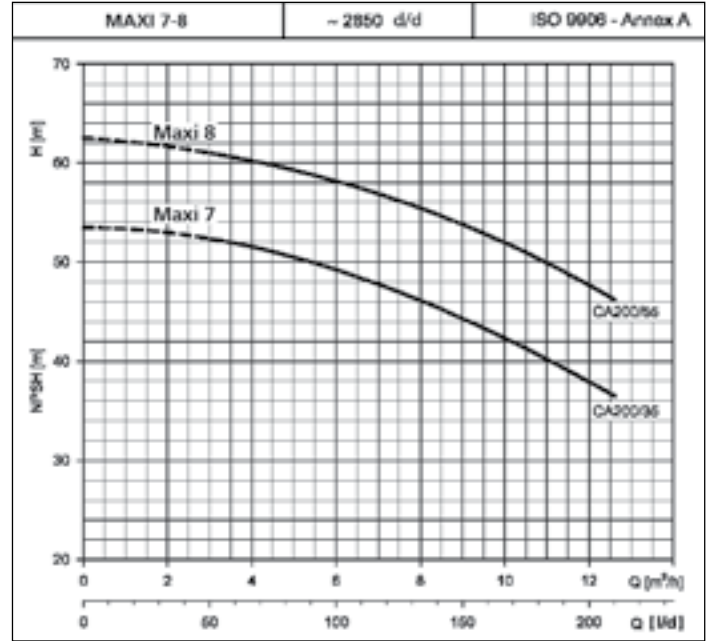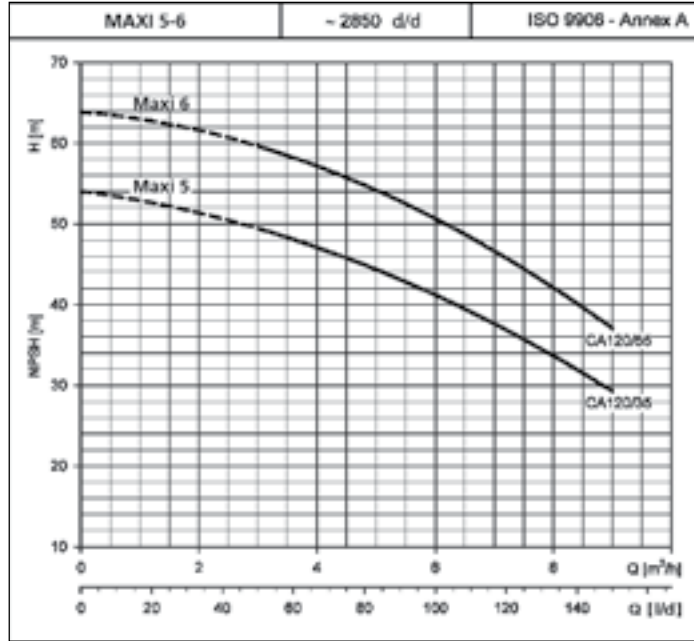

POMPA MODELİ	NOMİNAL GÜÇ		Q = DEBİ												
	KW	HP	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	180	210
CA120/35	1,5	2	54,0				49,4	48,1	46,6	44,9	41,2	36,8	29,3		
CAM120/35	1,5	2	54,0				49,4	48,1	46,6	44,9	41,2	36,8	29,3		
CA120/55	2,2	3	63,8				59,6	58,2	56,6	54,8	50,6	45,7	37,1		
CAM120/55	2,2	3	63,8				59,6	58,2	56,6	54,8	50,6	45,7	37,1		
CA200/35	1,85	2,5	43,2				41,8	41,2	40,6	39,9	38,3	36,4	33,2	29,5	25,5
CAM200/35	1,85	2,5	43,2				41,8	41,2	40,6	39,9	38,3	36,4	33,2	29,5	25,5
CA200/55	2,2	3	53,5				52,4	51,9	51,4	50,7	49,2	47,5	44,3	40,6	36,5
CAM200/55	2,2	3	53,5				52,4	51,9	51,4	50,7	49,2	47,5	44,3	40,6	36,5
CA200/55	3	4	62,6				61,0	60,6	60,1	59,5	58,2	56,6	53,8	50,4	46,2
CAM200/55	3	4	62,6				61,0	60,6	60,1	59,5	58,2	56,6	53,8	50,4	46,2

Satıcı Firma Kaşesi

SUPER SERİSİ (SÜPER SESSİZ) PAKET HİDROFORLAR

Sıvı Sıcaklığı	: -10°C ÷ +60°C
Maks. Çalışma Basıncı	: 8 bar
Motor Hızı	: 50 Hz, 2850 d/d
Koruma Sınıfı	: IP55
İzolasyon sınıfı	: F
Pompa Gövdesi	: AISI304
Mekanik Salmastra	: Carbon-Ceramic-EPDM
Elastomerler	: EPDM

PASLANMAZ
ÇELİK
KOLLEKTÖRLÜ

5 YIL*
GARANTİ



2 x Super



Super / G

Teslimat kapsamında olan ekipmanlar:

- Susuz çalışmayı önleyen 5mt. seviyeflatörü
- Modele göre 24 veya 60 lt yatay tip dengeleme tankı ve bağlantı fleksi (tekli modellerde)
- Yaylı tip sessiz çek valf
- Manometre, basınç şalteri ve fişli elektrik kablosu (tek pompalı modellerde)
- İki pompalı modellerde şase, pano, kollektör, her pompa için vana

*5 yıl garanti dengeleme tankı için geçerlidir.


Hidrofor Modeli	Kullanılan Pompa	E.Bağlantısı (50 Hz)	Güç		Bağlantı		Kapasite		KAT	DAİRE	Tank Hacmi
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)			
Tek pompalı / Patlamaz tip membranlı tanklı											
Super 1-24/G	2 HM4	Monofaze	0,45	0,6	1"1/4	1"	3,0÷0,4	23÷34	3	10	24lt
Super 1-60/G	2 HM4	Monofaze	0,45	0,6	1"1/4	1"	3,0÷0,4	23÷34	3	10	60lt
Super 2-24/G	2 HM5	Monofaze	0,55	0,75	1"1/4	1"	3,0÷0,5	31÷44	5	10	24lt
Super 2-60/G	2 HM5	Monofaze	0,55	0,75	1"1/4	1"	3,0÷0,5	31÷44	5	10	60lt
Super 3-24/G	2 HM7	Monofaze	0,75	1	1"1/4	1"	3,3÷1,8	36÷50	7	13	24lt
Super 3-60/G	2 HM7	Monofaze	0,75	1	1"1/4	1"	3,3÷1,8	36÷50	7	13	60lt
Super 4/G	4 HM7	Monofaze	0,75	1	1"1/4	1"	4,4÷0,8	33÷46	6	18	60lt
Super 5/G	4 HM9	Monofaze	0,9	1,2	1"1/4	1"	4,5÷1,4	41÷55	8	18	60lt

*Hidrofor eksi kottan emiş yapıyor ise her üç metre emiş mesafesi için bir kat artırılacağı hesaba katılmalıdır.

Çift pompalı / Paslanmaz çelik kollektörlü

2 x Super 2T/P	2x2 HM5	Trifaze	2x0,55	2x0,75	2"	2"	2x3,0	31÷44	-	-	*50lt
2 x Super 3T/P	2x2 HM7	Trifaze	2x0,75	2x1	2"	2"	2x3,3	36÷50	-	-	*50lt
2 x Super 4T/P	2x4 HM7	Trifaze	2x0,75	2x1	2"	2"	2x4,4	33÷46	-	-	*50lt
2 x Super 5T/P	2x4 HM9	Trifaze	2x0,9	2x1,2	2"	2"	2x4,5	41÷55	-	-	*50lt

*İki pompalı hidroforlarda dengeleme tankı teslimat kapsamına dahil değildir. Minimum tabloda belirtilen hacimlerde tank kullanılması gerekmektedir.

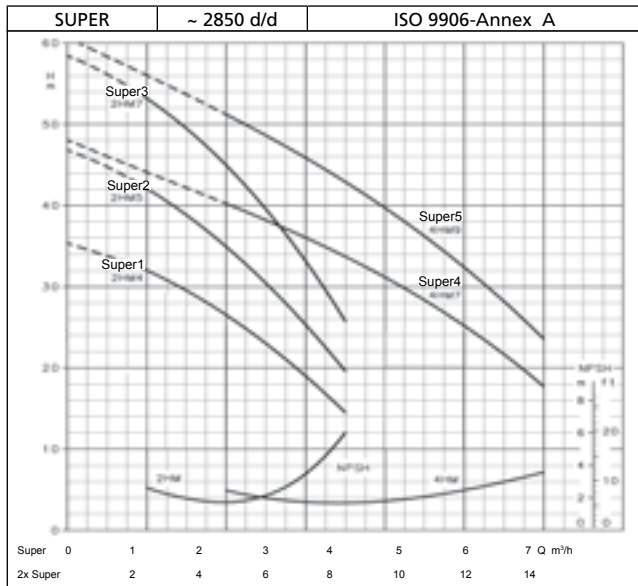

POMPA MODELİ	NOMİNAL GÜÇ	Q (m³/h)													
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120			
2HM3(T)	0,3	0,4	23,8	21,4	19,7	17,6	15,2	12,5	9,4						
2HM4(T)	0,45	0,6	35,4	32,3	29,5	26,5	23,0	19,0	14,5						
2HM5(T)	0,55	0,75	46,8	42,1	38,8	34,9	30,4	25,3	19,6						
2HM7(T)	0,75	1	58,5	53,2	49,5	44,9	39,5	33,2	25,8						
4HM4(T)	0,45	0,6	24,6			20,3	18,1	17,8	16,5	15,0	11,9	8,3			
4HM5(T)	0,55	0,75	35,4			28,9	27,2	25,9	23,6	21,6	17,2	12,1			
4HM7(T)	0,75	1	48,1			40,2	38,2	36,0	33,7	31,2	25,2	17,7			
4HM9(T)	0,9	1,2	60,0			51,2	48,4	45,9	42,9	39,7	32,4	23,6			



- Bakım gerektirmez
- Uzun ömürlü ve çok sessizdir
- 24/60lt tank opsiyonu
- Farklı malzeme opsiyonu.
- Hidroforda kullanılan dengeleme tankı bakım gerektirmeyen (patlamaz tip membranlı ve hava kaçırmaz tip) yüksek dayanımlı ve problemsizdir.
- İçme suyuna uygun pompa ve dengeleme tankı